

SOLID 32^E

MICROPLEX[®]

Kleine Investitionen, geringe Druckkosten



HIGH-END PRINT-CONTROLLER

MPC
inside
5.X
FUNCTIONS
EMULATIONS
SPEED

barcodes

1/2D
"on-the-fly"

emulation

IGP

function
integrated
FORM
management

emulation

PCL_{5e}

ready for...
**PRINT
PLEX**
printmanagement
software

function
SPS
CONTROL

emulation
**MAGNUM
CODE V**

ready for...
LAN-admin.
**IP-
ADMIN**

function
**status out
PAGE
CONTROL**

emulation
ZPL^{II}

ready for...
**SAFE
PRINT**
safe clustering and
printout supervision

control
LAN-admin.
**IP-
PANEL**

emulation
**KODE
SCRIPT**

600 dpi

32 Seiten/Minute

13,6" Druckbreite

more than
30
emulations

Applikationen

- ... 1:1 Lineprinter-Ablösung
- ... Cheshire-Label
- ... Etiketten- und Batchdruck
- ... MICR-Scheckdruck

UNSCHLAGBAR NIEDRIGER SEITENPREIS

LINEPRINTER-EMULATIONEN VERFÜGBAR

Einfache Ablösungen von Lineprintern 1:1

UMFANGREICHE FUNKTIONEN

- Nutzbringende Funktionen wie
- integriertes Formularmanagement
 - n-fach Formatsplitting
 - SPS-control
- durch MICROPLEX MPC High-End Controller

HOCHWERTIGE AUSSTATTUNG

Ethernet und USB bereits im Standard enthalten

SAP- UND AS/400-KOMPATIBEL

durch PCL 5e + Jetcaps
und LAN-IPDS

www.microplex.de

MICROPLEX
Printware AG
Panzerstraße 5
D-26316 Varel

Tel. +49.4451.9137.0
Fax +49.4451.81063

Email info@microplex.de



PRINTERS



SOFTWARE



AUTOID

MICROPLEX[®]

...the standard and **more**

Sowohl die niedrigen Betriebskosten als auch der günstige Anschaffungspreis machen den SOLID 32E geradezu zu einem "Wirtschaftswunder" in Sachen Preis-/Leistungsverhältnis. Mit einer Auflösung von 600 dpi eignet sich der SOLID 32E auch für qualitativ anspruchsvolle Druckaufgaben. Die verfügbaren Lineprinter-Emulationen machen den SOLID 32E zu einer hochwertigen Alternative. Lineprinter können durch den SOLID 32E 1:1 ersetzt werden. Es entstehen keine Aufwände für Anpassungen.


Druckwerk

Drucktechnologie	Laser, OPC Wärme-/Druckfixierung
Controller	MPC 5.x mit Intel XScale PXA 255 (400-MHz-RISC-Prozessor)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 32 Seiten/Minute (A4 Querformat) 6,9 m/min
Auflösung	max. 600 dpi x 600 dpi
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	bis 200.000 Seiten (bei 60 Monaten Nutzungsdauer)
Stromversorgung	220V +/-10% /50 Hz
Geräusche (im Stand-By)	< 55 dB (A)
Abmessungen (BxTxH in mm)	609 x 609 x 419
Umgebung	Relative Feuchte 20 - 80 % Temperatur 10 - 31°C
Schnittstellen	Seriell USB, RS232, RS422 Parallel IEEE 1284 Netzwerk Ethernet-Interface 10/100 Mbit, bi-direktional (TCP/IP)
Speicher	RAM 64 MB Flash 16 MB

MPC 5.x High-End Print-Controller

Emulationen	MICROPLEX IDOL HP PCL 5e Epson FX-80	IBM Proprinter Diablo 630 µ-Postscript TIFF
Optionale Emulationen	Printronix IGP PGL Express	Magnum Code V Kyocera Prescribe ZPLII, Datamax, EPL <i>(weitere Emulationen auf Anfrage)</i>
Barcodes	EAN 8, 13, 128, add on 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codabar, PDF 417	Jetcaps (HP/SAP) Code 39 128 MSI UPC A, E Postnet, KIX
Optionale Barcodes		USD5 UPS-Maxicode Datamatrix <i>(weitere Barcodes auf Anfrage)</i>
Funktionen	Intelligente Barcode-Generierung Der Barcode wird vom Print Controller "on-the-fly" generiert. Formatsplitting Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate. Integriertes Formularmanagement Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB großen Flash ablegen und nach Bedarf aufrufen.	
Optionen	Status-Out Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus. SPS-Control Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via SPS-Schnittstelle.	

Papierweg

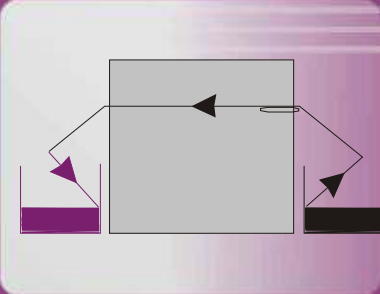

Einzug/Ausgabe

Einzug	Schubtraktor
Ausgabe	Optional Stacker Cutter

Medien

Größe	Formularlänge 3" - 33" mit Stacker: 7" - 13,5"
	Formularbreite 6,5" - 15" mit Stacker: - 14 7/8"
	bedruckbarer Bereich 13,6"
Gewicht	60 - 160 g/m ²

Weitere Produkte

Endlosdrucker

SOLID 60E2
Flash
MICROPLEX®

60
Seiten/Minute
600
dpi
6,5"-16"
Formularbreite

SOLID 110E
Flash
MICROPLEX®

110
Seiten/Minute
2up mode
600
dpi
7"-18"
Formularbreite

SOLID 142E
Flash
MICROPLEX®

142
Seiten/Minute
2up mode
600
dpi
7"-18"
Formularbreite

www.microplex.de

MICROPLEX
Printware AG
Panzerstraße 5
D-26316 Varel

Tel. +49.4451.9137.0
Fax +49.4451.81063

Email info@microplex.de



MICROPLEX®
...the standard and more

Die erwähnten Markennamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der genannten Unternehmen. Alle kursiv gedruckten und farbig hervorgehobenen Werte und Angaben sind optional. Technische Änderungen sind vorbehalten. Bei den Angaben in diesem Datenblatt handelt es sich ausschließlich um beschreibende Angaben und nicht um zugesicherte Eigenschaften. Eine Garantie wird nicht übernommen. Die Angaben entbinden nicht von der Überprüfungspflicht für den jeweiligen Einsatzfall.