

# SOLID T6 MICROPLEX

**Robust und intelligent  
für Produktion  
und Kommissionierung**



HIGH-END PRINT-CONTROLLER

**MPC** inside  
**5.X** FUNCTIONS EMULATIONS SPEED

barcodes  
**1/2D**  
"on-the-fly"

emulation  
**IGP**

function  
integrated  
**FORM**  
management

emulation  
**PCL 5e**

ready for...  
**PRINT PLEX**  
printmanagement software

function  
**SPS**  
CONTROL

emulation  
**MAGNUM**  
**CODE V**

ready for...  
LAN-admin.  
**IP-**  
ADMIN

function  
**status out**  
**PAGE**  
CONTROL

emulation  
**ZPL II**

ready for...  
**SAFE**  
PRINT  
safe clustering and  
printout supervision

control  
LAN-admin.  
**IP-**  
PANEL

emulation  
**KODE**  
**SCRIPT**

more than  
**30**  
emulations

300 dpi  
300 mm/s  
6" Druckbreite

[www.microplex.de](http://www.microplex.de)

**MICROPLEX**  
Printware AG  
Panzerstraße 5  
D-26316 Varel

Tel. +49.4451.9137.0  
Fax +49.4451.81063

Email [info@microplex.de](mailto:info@microplex.de)



#### Applikationen

- ... Etiketten und Tags
- ... von Rolle oder Leporello
- ... Just-In-Time- oder Batchdruck

#### ROBUSTES METALLGEHÄUSE

Optimal für den rauen  
Industriealltag geeignet

#### LASERDRUCKER-KOMPATIBEL

SAP- UND AS/400-KOMPATIBEL  
Unterstützt PCL5e+Jetcaps und LAN-IPDS

#### HOHE GESCHWINDIGKEIT DURCH NEAR-EDGE-TECHNOLOGIE

#### EINFACHES HANDLING DES VERBRAUCHSMATERIALS

#### PROZESSINTEGRATION ÜBER SPS-CONTROL

#### USB+ ETHERNET ALS SERIENAUSSTATTUNG

**MICROPLEX**<sup>®</sup>

...the standard and **more**

**SOLID  
T6**

**MICROPLEX**

Der SOLID T6 ist ein 6-Zoll-Thermodrucker in robuster Bauweise und damit für den Einsatz in rauer Industrieumgebung geeignet. Einfachste Bedienung und die eingebaute Intelligenz sorgen für sicheren Betrieb. Durch PCL5e ist der Drucker Laserdrucker-kompatibel und optimal für Anwendungen unter SAP, durch die schnelle erste Seite auch für den Print-On-Demand-Einsatz.

# TECHNISCHE DATEN


## Druckwerk

<b>Drucktechnologie</b>	Thermotransfer-/Thermodirektdruck harmonisch (history-controlled near-edge print head)
<b>Controller</b>	MPC 5.x mit Intel XScale PXA 255 (400-MHz-RISC-Prozessor)
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	bis zu 300 mm/s bis zu 12 Zoll/s
<b>Auflösung</b>	max. 300 dpi x 300 dpi
<b>Lebensdauer Druckkopf</b>	bis zu 50.000 m
<b>Stromversorgung</b>	110/230V Autoselect (250 W / 3,2 A)
<b>Abmessungen (BxTxH in mm)</b>	350 x 490 x 305
<b>Gewicht (ohne Cutter)</b>	21,5 kg
<b>Umgebung</b>	Rel. Feuchte 45 - 75 % Temperatur 5 - 35°C
<b>Schnittstellen</b>	Seriell USB, RS232, RS422 Parallel IEEE 1284 Netzwerk Ethernet-Interface 10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
<b>Speicher</b>	RAM 64 MB Flash 16 MB

## MPC 5.x High-End Print-Controller

<b>Emulationen</b>	MICROPLEX IDOL HP PCL 5e Epson FX-80 Datamax	IBM Proprinter Diablo 630 ZPLII EPL
<b>Optionale Emulationen</b>	Printronix IGP PGL, TIFF $\mu$ -Postscript	Magnum Code V Kyocera Prescribe Express <i>(weitere Emulationen auf Anfrage)</i>
<b>Barcodes</b>	EAN 8, 13, 128, add on 2/5 3-stroke Datalogic 2/5 3-stroke Matrix Codabar, PDF 417	Jetcaps (HP/SAP) Code 39 128 MSI UPC A, E Postnet, KIX
<b>Optionale Barcodes</b>	USD5	UPS-Maxicode Datamatrix <i>(weitere Barcodes auf Anfrage)</i>
<b>Funktionen</b>	<b>Intelligente Barcode-Generierung</b> Der Barcode wird vom Print Controller "on-the-fly" generiert.	
	<b>Formatsplitting</b> Der Drucker unterteilt eine Seite in mehrere Unterformate.	
<b>Optionen</b>	<b>Integriertes Formularmanagement</b> Im Drucker lassen sich Formulare und Fonts im bis zu 12 MB großen Flash ablegen und nach Bedarf aufrufen.	
	<b>Status-Out</b> Nach korrektem Druck einer Seite gibt der Drucker eine Quittung über die Schnittstelle aus.	
	<b>SPS-Control</b> Einbinden des Druckers in Prozesslinien und Steuerung des Druckers via SPS-Schnittstelle.	

## Papierweg

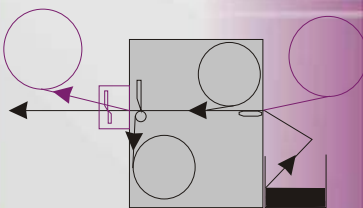

## Einzug/Ausgabe

<b>Einzug</b>	Endlos	intern, von Rolle oder z-gefalzt
<b>Ausgabe</b>	Endlos	optional: Externer Rewinder
	Einzeln	Tear-off optional: Peel-off, optional: Cutter
	Jobbetrieb	Tear-off optional: Cutter

## Medien

<b>Größe</b>	30,2 - 185 mm Breite 160 mm bedruckbar
<b>Gewicht</b>	max. 240 g/m <sup>2</sup>
<b>Dicke</b>	0,2 - 0,9 mm
<b>Ribbon</b>	Rollendurchmesser max. 90 mm Kerndurchmesser 1 Zoll (25,4 mm) Ribbonlänge max. 600 m Beschichtung innen Breite 30 - 164 mm

## Weitere Produkte

### Near-Edge-Thermodrucker




[www.microplex.de](http://www.microplex.de)

**MICROPLEX**  
Printware AG  
Panzerstraße 5  
D-26316 Varel

Tel. +49.4451.9137.0  
Fax +49.4451.81063

Email [info@microplex.de](mailto:info@microplex.de)



Die erwähnten Markennamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der genannten Unternehmen. Alle kursiv gedruckten und farbig hervorgehobenen Werte und Angaben sind optional. Technische Änderungen sind vorbehalten. Bei den Angaben in diesem Datenblatt handelt es sich ausschließlich um beschreibende Angaben und nicht um zugesicherte Eigenschaften. Eine Garantie wird nicht übernommen. Die Angaben entbinden nicht von der Überprüfungspflicht für den jeweiligen Einsatzfall.

**MICROPLEX**  
...the standard and more